Distributia firelor controllerului electronic cu perii

CK995388, CK708303, CK178746

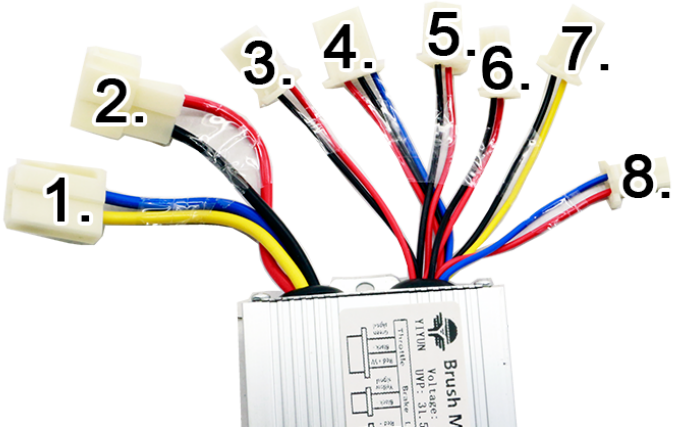

Pentru descarcarea pozei color va rugam sa introduceti numarul de articol in sectiunea cautare al magazinului online (www.velion.ro)

FIRE:

1. FAZA MOTOR
2. Alimentare de la acumulator (pozitiv si masa)
3. Indicator incarcare acumulatori
4. Acceleratie
5. Stop frana
6. Lumini
7. Comutator brate franare
8. Contact

VELION.ro piese pentru biciclete electrice

Montajul controllerului

Pentru montajul controllerului bicicletei electrice urmati urmatorii pasi:

1. Incarcati la maxim acumulatori bicicletei electrice. 2. Verificati firul de alimentare care merge la controller, sa aiba legata siguranta. 3 . Verificati cablurile de la motor. Acestea sa nu fie incovoiate, sa nu aibe urme de deteriorare si starea lor sa fie buna. 4. Verificati ca in firul de alimentare care alimenteaza controllerul sa nu fie tensiune (pozitia OFF). 5. Legati la controller urmatoarele fire:
a. Contact
b. Acceleratie
c. Faza motor
6. Legati la controller firele principale de alimentare. Contactul sa fie in pozitia OFF si mare atentie la polaritate!!! 7. Comutati pe pornire (ON)

Se pot intampla urmatoarele:
1. Motorul functioneaza bine- Montajul sa efectuat corect- Legati si celelalte fire daca este cazul.
2. Motorul se invarte in sens invers.- Schimbati polaritatea fazei motor.

VELION.ro piese pentru biciclete electrice

Doar atunci sa desfaceti pachetul daca sunteti convins ca acest controller va fi potrivit pentru montaj

« « « « « « Conditie garantiala de schimb » » » » » »

CK708303, CK995388, CK178746